

## Ручные лебедки канатные ДИНА и ДИНА-2

**грузоподъемность 250(500)–500(1000) кг**




Лебедка «Дина» предназначена для подъема, опускания и удержания грузов при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах.

Лебедка «Дина» может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.


В части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40 град. С.

Лебедки ручные - основные размеры:

### Лебедка ручная ДИНА

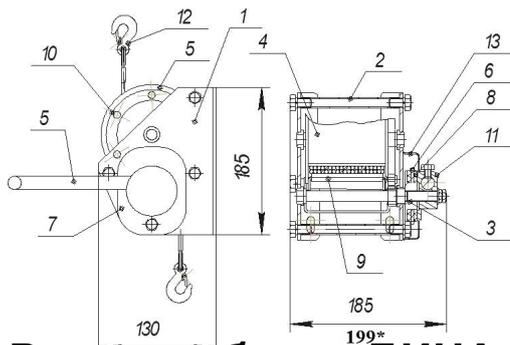

### Внешняя обертка ДИНА-2

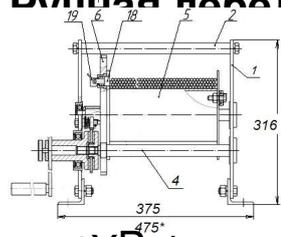

ДИНА-2 предназначена для работы с материалами ДИНА-1 и ДИНА-2 с длиной от 500 мм до 1000 мм и толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Не более 100 кг. Предельная нагрузка на обертку ДИНА-2 составляет 100 кг. ДИНА-2 не более 100 кг.