


Устройства перегрузочные мобильные (УПМ) грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кг

- **Мобильное перегрузочное устройство УПМ** предназначено для подъема/опускания и перемещения груза при с
- **Устройство перегрузочное мобильное** имеет самоориентирующиеся колеса, обеспечивающих рабо

На рисунке ниже приведено схематическое изображение мобильного перегрузочного устройства

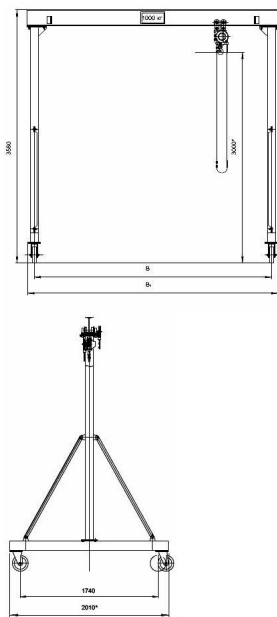

- **Устройство перегрузочное** (кран козловой, кран порталый, передвижной кран) состоит из ба
- Пролетная балка мобильного перегрузочного устройства представляет собой двутавровую
- Рабочим органом устройства перегрузочного является таль ручная цепная:
ТРШБК-1,0 ТРШБМ-1,0 или ТРШБМУ-1,0 - для перегрузочного устройства грузоподъемностью
ТРШБК-2,0 ТРШБМ-2,0 или ТРШБМУ-2,0 - для перегрузочного устройства грузоподъемностью
ТРШБК-3,2 ТРШБМ-3,2 или ТРШБМУ-3,2 - для перегрузочного устройства грузоподъемностью
Сведения об указанных телях ручных находятся в паспортах на тали и на соответствующих
- Таль ручная шестеренная не входит в состав комплекта поставки УПМ и поставляется по д



Устройство перегрузочное мобильное г/п 1 тонна: основные характеристики

Параметры	Данные типовых изготавливаемых кранов			
УПМ-1,0-3-3,0	УПМ-1,0-3-4,0	УПМ-1,0-3-5,0	УПМ-1,0-3-6,0	
Высота подъема, Н1*, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина пролета, В, мм	4000	4000	5000	6000
Макс. горизонтальное перемещение, мм	2380	3380	4380	5380
Длина крана, В1, мм	3180	4180	5180	6180
Грузоподъемность, т	1,0	1,0	1,0	1,0
Высота подъема, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Номер профиля балки (двутавр)	№20	№20	№24	№24
Масса крана, кг	300	320	375	405

* Высота подъема может изменяться в зависимости от строительной высоты применяемой тали.

Также могут быть изготовлены однитонные УПМ с шириной пролета 3,5 - 4,5 - 5,5 метров.

Устройство перегрузочное мобильное г/п 2 тонны : основные характеристики

Параметры	Данные типовых изготавливаемых кранов			
УПМ-2,0-3-3,0	УПМ-2,0-3-4,0	УПМ-2,0-3-5,0	УПМ-2,0-3-6,0	
Высота подъема, Н*, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина пролета, В, мм	4000	4000	5000	6000
Длина крана, В1, мм	3220	4220	5500	6500
Расстояние между упорами, В2, мм	2620	3620	4460	5460
Грузоподъемность, т	2,0	2,0	2,0	2,0
Высота крана, Н1, мм	3760	3820	3820	3820

Ширина крана, L мм	2408	2408	2408	2408
Расстояние между опорами (колесами), L1 мм	2290	2290	2290	2290
Масса крана, кг (без тали)	427	493	555	592

* Высота подъема может изменяться в зависимости от строительной высоты применяемой тали.

Также могут быть изготовлены двухтонные УПМ с шириной пролета 3,5 - 4,5 - 5,5 метров.

На рисунке ниже: устройство перегрузочное мобильное грузоподъемностью 2000 кг (УПМ, МПУ, кран порталый, кран передвижной, кран козловой). 1 - балка пролетная, 2 - балка опорная (две), 3 - стойка (две), 4 - укосина (четыре), 5 - колесо поворотное (четыре, из них два с тормозом). Позиции с 6 по 14 - болты, гайки, шайбы, шпильки.

