


У-5120.60 / У-51200.60

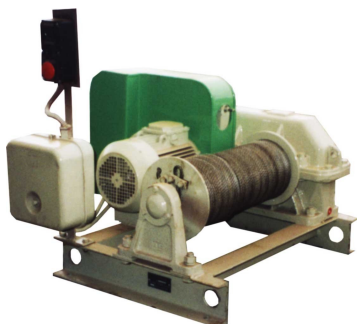

Лебедка электрическая У-5120.60 и У-51200.60 предназначена для производства подъемно-транспортных работ. Лебедка не предназначена для подъема людей. Климатическое исполнение "У", категория 2 по ГОСТ 15450-89.

Лебедка электрическая предназначена для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы - легкий.

параметр

У-5120.60

У-51200.60

тяговое усилие, т

0.63

1,0

расчетная канатоемкость, м

130

130

диаметр каната, мм

8,3

9,1

расчетная скорость навивки каната

на первом слое, м/с

0.58

0,06

диаметр барабана, мм

159

159

тормоз

ТКГ-160

ТКТ-100

мощность двигателя, кВт

4

2,2

электрический ток, В; частота, Гц

380 / 50

220 / 50

масса (без каната), кг

230

200